

**Co
Cr
W**
DENTAL

15–45 мкм



SLM печать/ СЛП

Сертифицированный CoCr для стоматологической SLM-печати

Сертифицированный порошок, стабильный процесс, безопасность,
прослеживаемость и техническая поддержка.



Контроль процесса начинается с порошка




Партия под контролем: CoA и прослеживаемость



ПОВТОРЯЕМОСТЬ БЕЗ ДОГАДОК

Контроль характеристик между партиями;
Рекомендации по рециклингу;
Поддержка

ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ, ГДЕ ВАЖНО КАЧЕСТВО

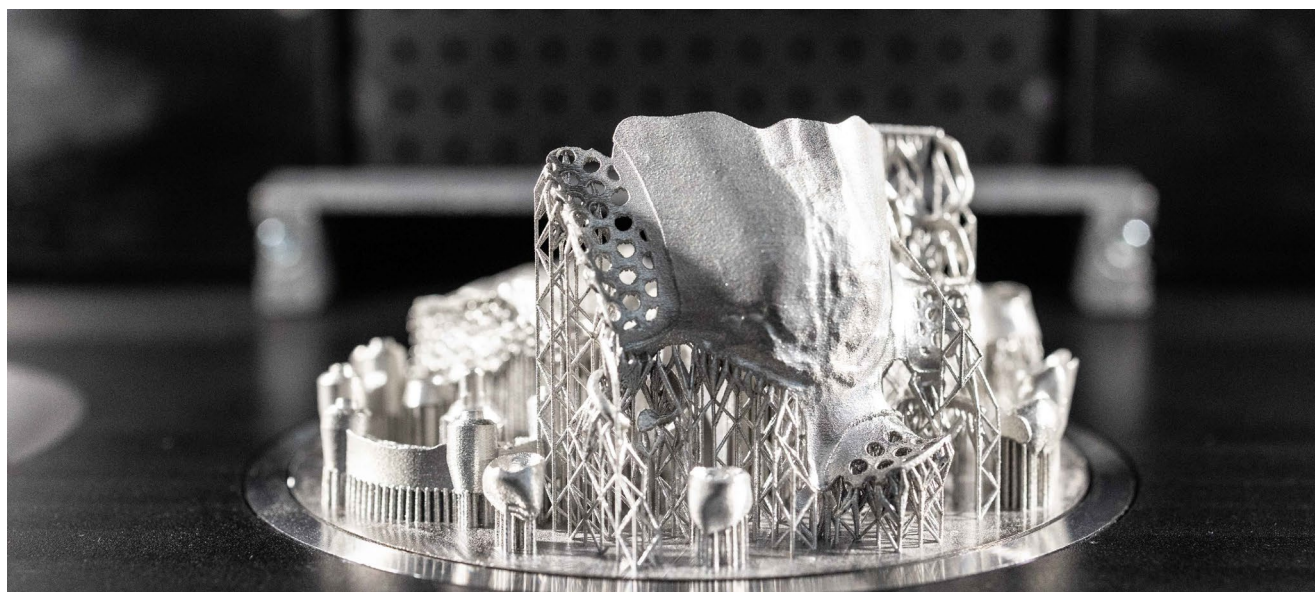

ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОШКА

D10	14,9 мкм
D90	46,6 мкм
Текучность	20,9 с / 50 г
Насыпная плотность	4,92 г/см ³
Утрясковая плотность	5,68 г/см ³
Сферичность	91,5 %
Полые частицы	0,15 %

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, wt. %

Co 60,20 · Cr 28,16 · W 9,40 · Si 0,99

Fe 0,150 · Mn 0,20 · Cd <0,02 · Be <0,0001 · Ni 0,030 · O 0,027 · N 0,0045

СПРАВОЧНЫЕ СВОЙСТВА НАПЕЧАТАННОГО МАТЕРИАЛА

300 HV10
твёрдость525 МПа
предел
прочности14,1–14,3 × 10⁻⁶ К⁻¹
КТР, 20–600 °С

ПАРТИЯ

JY01V52603

ДАТА СОА

10.08.2026

МЕТОД

VIGA

Цена и условия поставки

Подготовим расчёт под ваш объём, SLM-принтер и адрес поставки

Цена за 5 кг

60 000 руб. вкл. НДС 5%

Фасовка

5 кг.

Наличие на складе в Москве

1000 кг.

Срок поставки

2-3 рабочих дня

Условия оплаты

предоплата

